

FM132



rev-11/13/14

SENSOR

GTO Access Systems, LLC • 3121 Hartsfield Road • Tallahassee, FL 32303
1-800-543-4283 • www.mightymule.com
Manufactured in China for GTO

- Un año de garantía.
- Diseñado para uso interior y exterior.
- Requiere cable GTO número 16 de bajo voltaje, con revestido para ser enterrado, conductor doble y cable de alambre múltiple. (No está incluido).
- El botón puede ser instalado hasta 1000 pies (304 m) de la puerta.
- One Year Warranty.
- Designed for indoor or outdoor applications.
- Requires GTO low voltage 16 gauge, direct burial, dual conductor, multi-stranded wire part no. RB509 (not included).
- Can be mounted up to 1000 ft. (304 m) from the gate.

- The first push of the button will start the gate opener.
- The second push of the button (during operation) will stop the gate opener.
- The third push of the button will reverse the gate opener.
- Oprimiendo el botón la primera vez activa el control para abrir la puerta.
- La segunda vez que se oprime detiene la operación.
- La tercera vez que se oprime activa el control para cerrar la puerta.

Instructions Inside – Instrucciones Dentro

FOLD



GATE OPENER Push Button Control

Botón de Control


For use with all Mighty Mule® and GTO/PRO® automatic gate openers.

Install in your home or on a post for convenient operation of the gate opener.
Para su conveniencia instálelo dentro o afuera de su casa para activar la puerta automática.

Requires low voltage wire (not included).
Se requiere cable de bajo voltaje que no está incluido.

OUTSIDE

Asegúrese que el cable este bien trenzado, y que no haya contacto entre los cables, insérteles en los terminales de conexión. Apriete los tornillos sobre los alambres.

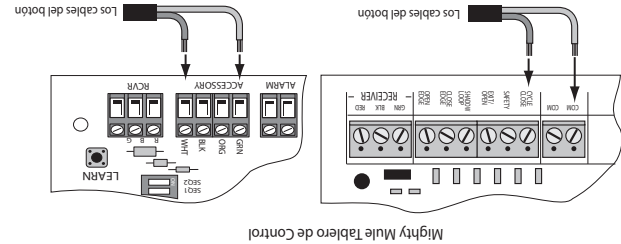

Mighty Mule Tablero de Control

Use cable de bajo voltaje GTO para conectar (RB509) el botón al tablero de control. El manual de instalación del fabricante contiene instrucciones detalladas.

Instale el botón de control por lo menos a 3 metros distante (10 pies) de la puerta. **NUNCA** instale este control permitiendo que alguien lo pueda tocar a través de la puerta o activarlo mientras el sistema esta en funcionamiento.


ADVERTENCIA

FOLD

WARNING

Install the push button control at least 10 ft. (3m) from the gate. **NEVER** install a push button where someone can reach through the gate to activate it or where a person can touch the gate or gate opener while activating the push button control.

Use GTO low voltage wire (RB509) to connect push button to control board. Detailed wiring instructions can be found in your gate opener instruction manual.

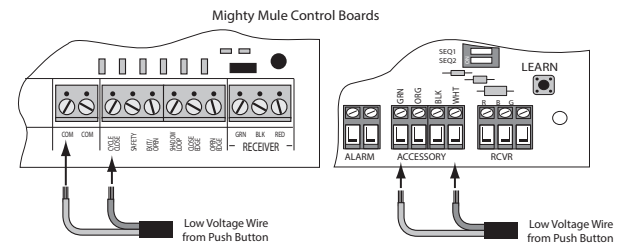

Be sure wires are twisted and inserted into terminal connections with no loose strands touching other wires or terminal connections. Tighten set screws against exposed end of wires.

INSIDE